


Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-АЙСБЕРГ 40

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, цехов, мастерских и т.д. Промышленный светильник LP-АЙСБЕРГ 40 крепится саморезами или шурупами к потолку помещения. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	36
Световой поток, Лм	3550
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3798
Количество светодиодов, шт	72
Марка светодиодов	Samsung (Lumileds, Osram)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80 (70.,90)
Степень защиты светильника, IP	56
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Способ крепления	накладной
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Защита от 380 В	есть
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,6
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1160x150x40

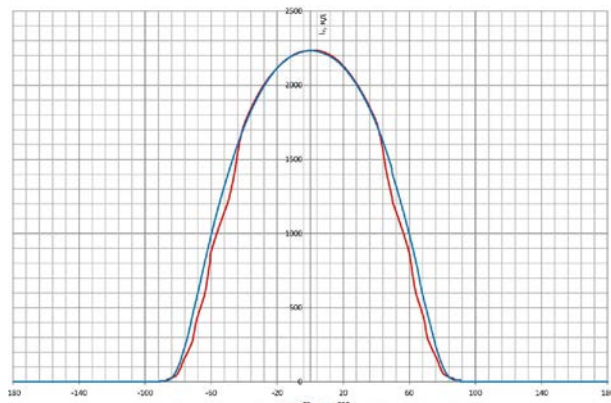

Корпус - алюминиевое основание;

Рассеиватель - изготовлен из микропризматического УФ-стабилизированного поликарбоната, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крышки – изготовлены из АВС пластика;

Крепление – светильник крепится саморезами или шурупами к потолку помещения;

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

