



Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-АЙСБЕРГ 50**

**Промышленный светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, цехов, мастерских и т.д. Промышленный светильник LP-АЙСБЕРГ 40 крепится саморезами или шурупами к потолку помещения. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 50                        |
| Световой поток, Лм                           | 4690                      |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 5018                      |
| Количество светодиодов, шт                   | 80                        |
| Марка светодиодов                            | Samsung (Lumileds, Osram) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                   |
| Цветовая температура, К                      | 5000 (2700-6500)          |
| Индекс цветопередачи CRI                     | не менее 80 (70.,90)      |
| Степень защиты светильника, IP               | 56                        |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ2                      |
| Способ крепления                             | накладной                 |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -40° до +50°           |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС                 |
| Защита от 380 В                              | есть                      |
| Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677        | косинусная Д              |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC   |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                   |
| Масса светильника, кг                        | 1,6                       |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев                |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 1160х150х40               |

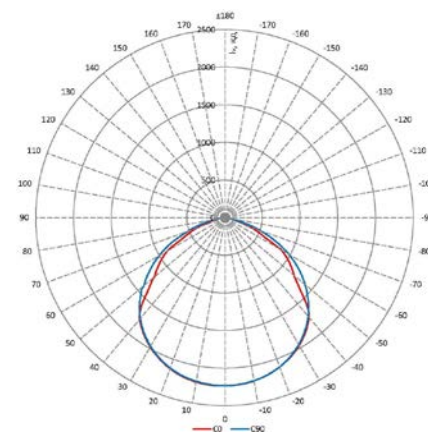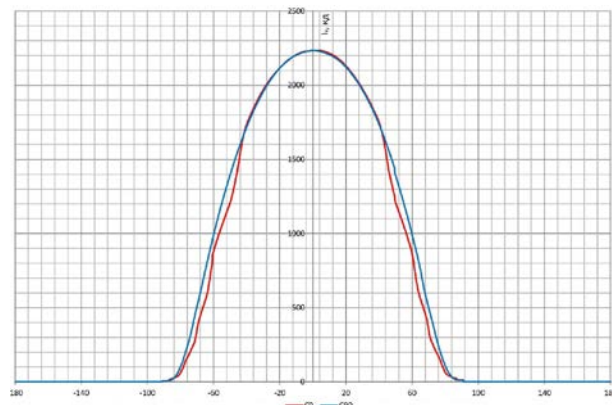

**Корпус** - алюминиевое основание;

**Рассеиватель** - изготовлен из микропризматического УФ-стабилизированного поликарбоната, обладающего высокой светопропускной способностью;

**Крышки** – изготовлены из АВС пластика;

**Крепление** – светильник крепится саморезами или шурупами к потолку помещения;

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.