


Спецификация на офисный светодиодный светильник

**LP-OFFICE 18 Mini 295**

**Офисные светодиодные светильники Lightup** предназначены для освещения, офисов, кабинетов, помещений общего назначения т.д. Они устанавливаются в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона). Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 18                         |
| Световой поток, Лм                           | 2250                       |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 2407                       |
| Количество светодиодов, шт                   | 36                         |
| Марка светодиодов                            | Samsung (Lumileds, Refond) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                    |
| Тип рассеивателя                             | Микропризма/опал           |
| Цветовая температура, К                      | 5000 (2700-6500)           |
| Индекс цветопередачи CRI                     | не менее 80 (70.,90)       |
| Степень защиты светильника, IP               | 20 (54.,65)                |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ4                       |
| Способ крепления                             | встраиваемый               |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -40° до +40°            |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС                  |
| Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677        | косинусная Д               |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, ИЕС    |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                    |
| Масса светильника, кг                        | 2,0                        |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев                 |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 595х295х40                 |

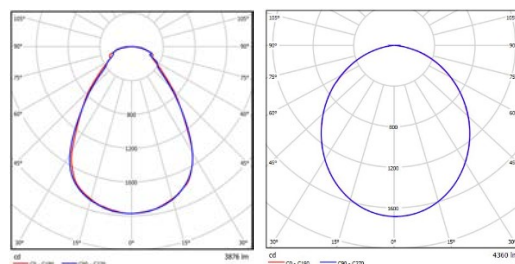

**Корпус** - цельнометаллический толщиной 0,5мм;

**Рассеиватель** - изготовлен из полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;

**Крепление** – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600х300 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.