

Спецификация на офисный светодиодный светильник


LP-OFFICE 40 Long D120 OPAL Световая панель

Офисные светодиодные светильники Lightup предназначены для освещения, офисов, кабинетов, помещений общего назначения т.д. Они устанавливаются в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона).

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики

Мощность, Вт	40
Световой поток, Лм	3760
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4886
Количество светодиодов, шт	48
Марка светодиодов	Refond(Lumileds, Samsung)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Тип рассеивателя	Опал
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80 (70.,90)
Степень защиты светильника, IP	20 (54.,65)
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	встраиваемый
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,7
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1200х180х40

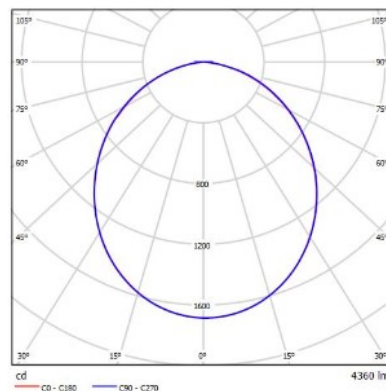

Корпус - цельнометаллический толщиной 0,5мм;

Рассеиватель - изготовлен из полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.