ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП
ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783
Юридический адрес: 600024,
г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62,
офис 28. тел. 8-800-222-29-62
Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM РИТЕЙЛ ТС30М10

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения внутренних территорий предприятий, цехов, складских помещений, магазинов, мастерских и т.д. Светильник устанавливается на кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	2400
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2568
Количество светодиодов, шт	84
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Refond(Samsung, Lumileds)
Цветовая температура, К	4000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80(70,80)
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Защита от 380 В	есть
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,3
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x40x60

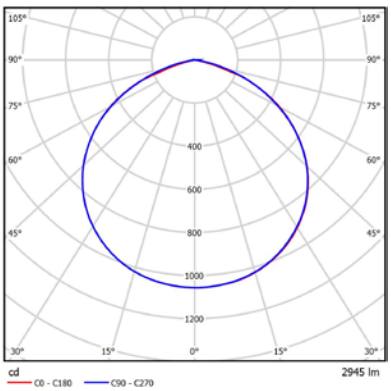

Корпус – металлический корпус толщиной 0,5 мм.;
Рассеиватель – опаловый, выполнен из УФ-стабилизированного полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;
Крепление – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо кронштейном;
Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 2 кВ, присутствует гальваническая изоляция.
Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.