




Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM 50M1 A3C Модуль

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения автозаправочных станций. Светильник устанавливается в потолок, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	6500
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7540
Количество светодиодов, шт	120
Марка светодиодов	
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Samsung, (Refond, Lumileds, Edison)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80
Степень защиты светильника, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Металлическая рамка
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Защита от 380 В	есть
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д-120°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,6
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	480х95х85

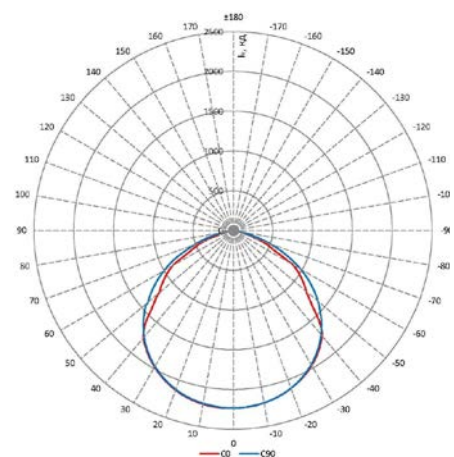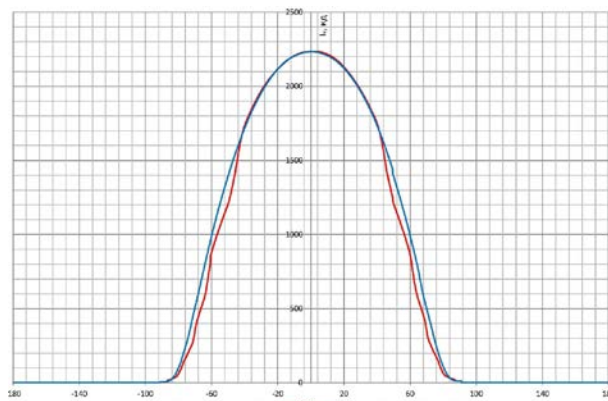

Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием.

Рассеиватель - выполнен из монолитного ударопрочного прозрачного (либо матового) УФ-стабилизированного поликарбоната, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крышки – изготовлены из УФ-стойкого АБС пластика, соединение с корпусом осуществляется винтами через силиконовую прокладку, без использования герметика, что дает высокую степень защиты светильника от проникновения влаги;

Крепление –металлическая рамка встраиваемая в потолок, изготавливается индивидуально под размер заказчика.

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 2 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.