


Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM 50M1XL Маркет

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения внутренних территорий предприятий, цехов, складских помещений, магазинов, мастерских и т.д. Светильник устанавливается на кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	45
Световой поток, Лм	5500
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4258
Количество светодиодов, шт	81
Коэффициент пульсаций светового потока, %	0,3
Марка светодиода	Samsung(Lumileds)
Рассеиватель	Микропризма
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80
Степень защиты светильника, IP	44
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	Универсальный (подвес, накладной)
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Защита от 380 В	есть
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,5
Гарантия производителя	36/60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1500х56х67

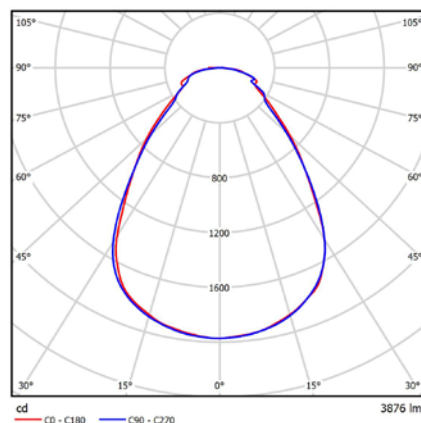

Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;

Рассеиватель - выполнен из УФ-стабилизированного микропризматического полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо кронштейном;

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 2 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Тип соединения светильников – Тракингový, электрическое соединение светильников между собой происходит посредством разъемов.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.